

ФАЗИС-M v.4

руководство по поверке



15/09/2026

Подключить устройство к Энергоформе.

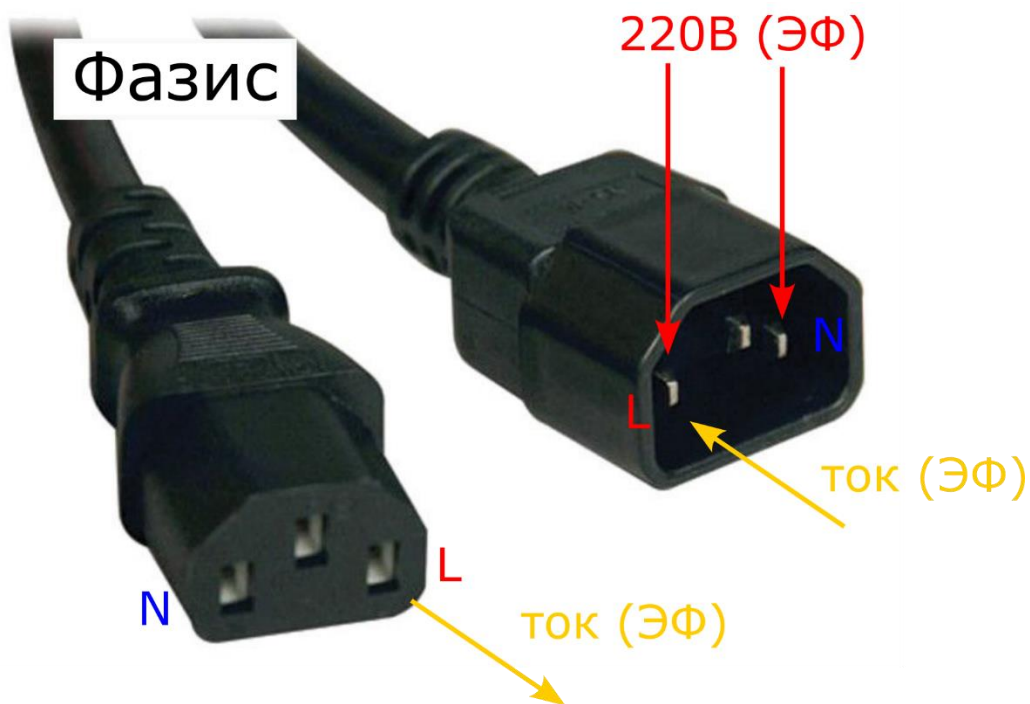


Схема подключения Фазис к Энергоформе.

Выполнить сброс устройства, удерживать кнопку не менее 5с, затем отпустить, индикатор станет мигать **синим**.

ПК с Windows подключить к WiFi сети устройства:

SSID: PHAZIS-M_v4

пароль: phazis1234

Запустить приложение «Фазис Поверка», убедиться, что включенное устройство отобразилось, ввести SSID и пароль *вашей* WiFi сети, нажать «Отправить». Устройство переключится на вашу сеть и индикатор на устройстве будет мигать **зеленым**.

Интерфейс ПО «Фазис Поверка»

Выставить усреднение **10 секунд**, провести измерение.

Цветовая индикация

№	Индикация	Комментарии
1	Синий мигающий раз в 1с	Устройство готово к настройке
2	Зеленый включающийся и выключающийся раз в 1с	Устройство подключается к вашей WiFi сети
3	Зеленый подмигивающий раз в 1с	Устройство подключено к WiFi и передает данные

Распространенные проблемы

На Windows при запуске программы «Фазис Поверка» должно появиться окно с предложением разрешить работу программы в частных и/или публичных сетях. Поставить галочку (галочки) в соответствии с настройками вашей WiFi сети (частная или публичная). Настройки WiFi сети можно посмотреть щелкнув по значку WiFi в Windows.

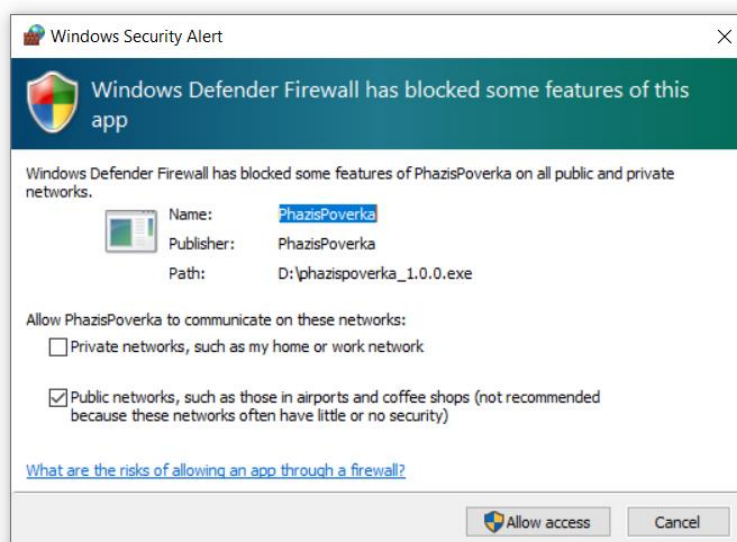


Рис. Окно с предложением разрешить работу в WiFi сети.

TP-Link_A7AC_5G

Connect automatically when in range

Off

Network profile

Public

Your PC is hidden from other devices on the network and can't be used for printer and file sharing.

Private

For a network you trust, such as at home or work. Your PC is discoverable and can be used for printer and file sharing if you set it up.

[Configure firewall and security settings](#)

Рис. Настройки WiFi в Windows